

## 環境に優しい インラインコーティング用水性ニス アクアパックワニス S-57

### ■環境に優しい水性ニスです！

アクアパックワニスはアクリル樹脂エマルジョンを主成分とする環境にやさしい水性ニスです。印刷インキ工業会のNL規制を遵守していることは勿論のこと、PRTR法の指定物質も含まれておりません。VOC(揮発性有機化合物:Volatile Organic Compounds)も極めて低レベルです。

速乾性ですから高速印刷においてもノンスプレー棒積みができます。オペレーターへの負担が軽減する上に工場内の作業環境も改善されます。

### ■アクアパックワニス Sシリーズの特徴

アクアパックワニス Sシリーズは食品、薬、アパレル等の一般紙器、カタログ表紙、書籍カバー等の他に清涼飲料、酒、ビール等のラベルに使用することが出来ます。平版印刷機によるインラインコーティングが可能です。希釈には水をご使用ください。(アルコールではニスが凝集しますのでご注意願います。)

### ■アクアパックワニス S-57の性状

	アクアパックワニス S-57
主成分	アクリル樹脂エマルジョン
外 観	乳白色の液体
固形分	40±2%
粘 度	20～25秒
pH	8.0±0.5


(粘 度: ザーンカップ #4/25°C)

非危険物

指定可燃物(可燃性液体類)

水溶性

### 【物性レーダーチャート】

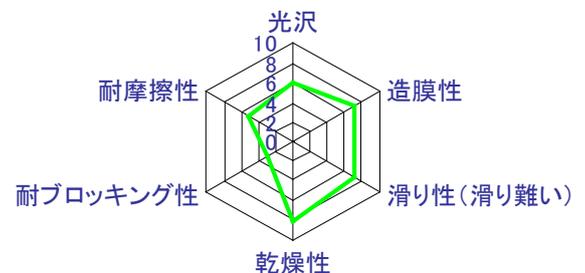

(注: 数値は外側ほど優れている)

- ・蒸着紙ラベル用(架橋剤2液使用)
- ・耐熱性・耐水性が良好
- ・耐ブロッキング性が良好
- ・耐摩擦性が良好
- ・艶が良好
- ・洗瓶適性良好



- ▶ S-57は架橋剤「C-2」と安定剤「CS-1」を2:1で混合したものを印刷時に添加いたします。(別売り)
- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います